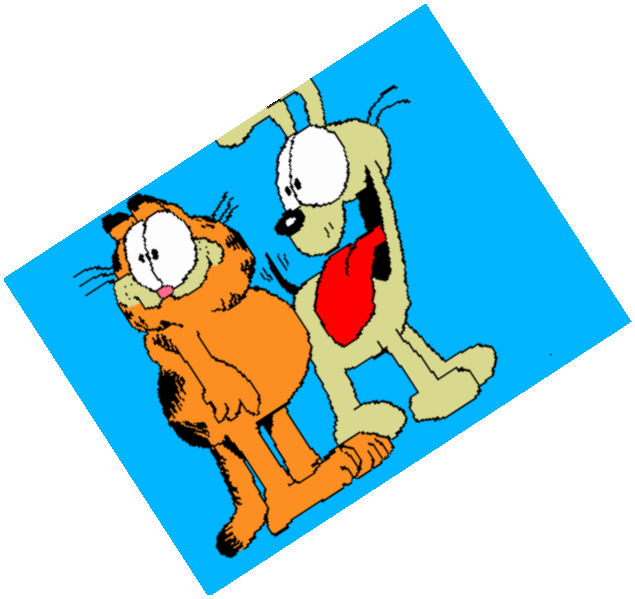

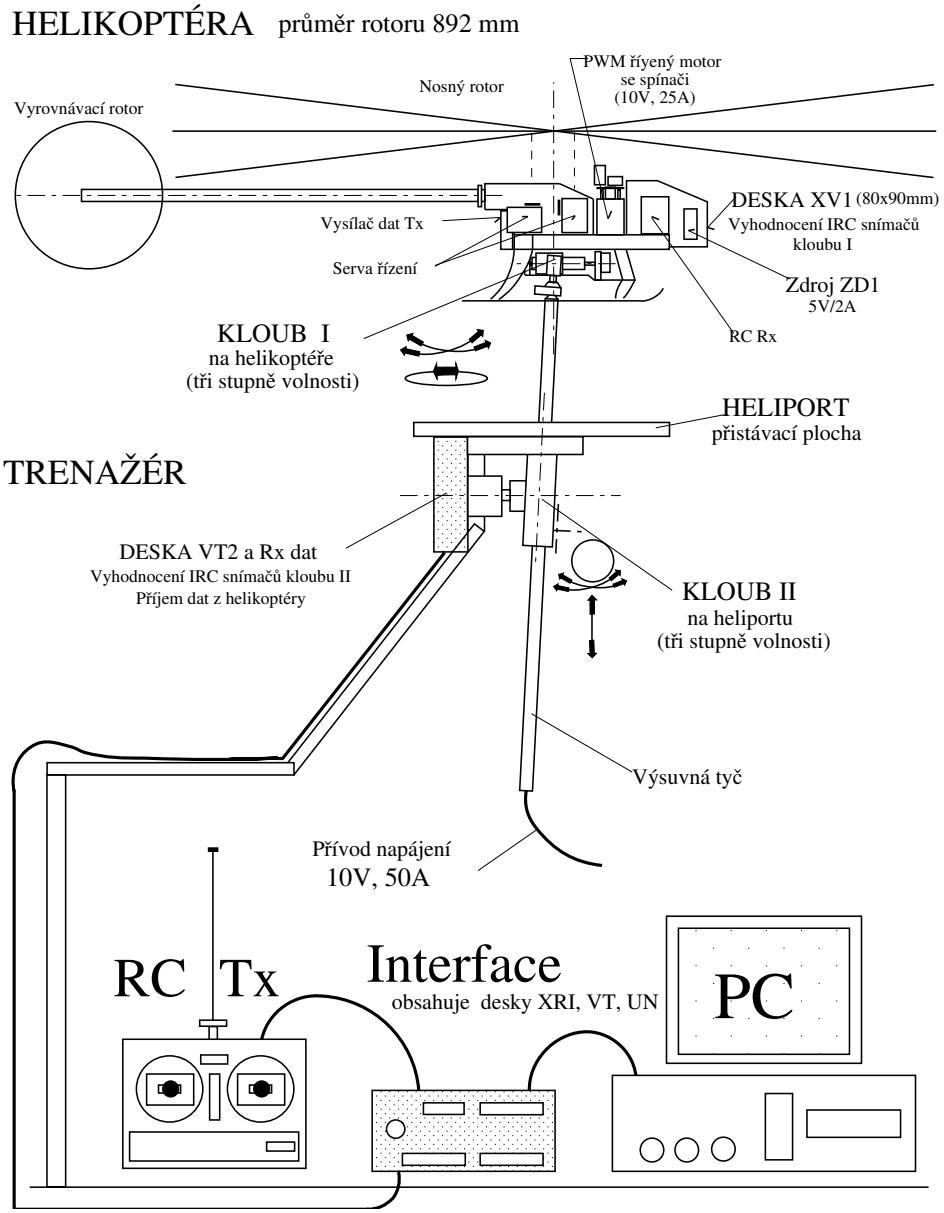
HELIKOPTÉRA průměr rotoru 892 mm
PWM řízený motor
se spínači
(10V, 25A)
Nosný rotor
Vyrovnávací rotor
DESKA XV1 (80x90mm)
Vyhodnocení IRC snímačů
kloubu I
Vysílač dat Tx
Serva řízení
Zdroj ZD1
5V/2A
RC Rx
KLOUB I
na helikoptéře
(tři stupně volnosti)
HELIPORT
přistávací plocha
TRENAŽÉR
DESKA VT2 a Rx dat
Vyhodnocení IRC snímačů kloubu II
Příjem dat z helikoptéry
KLOUB II
na heliportu
(tři stupně volnosti)
Výsuvná tyč
Přívod napájení
10V, 50A
RC Tx
Interface
obsahuje desky XRI, VT, UN
PC